

## RAPIDO

La tegola marsigliese flessibile in formato mega.

- Modello tradizionale accentuato in formato XXL
- Grande flessibilità e posa semplificata grazie a un tratto di scorrimento di 44 mm
- Eccellente rapporto qualità-prezzo di circa 8,1 pezzi/m<sup>2</sup>
- Costole di rinforzo assicurano una statica migliore e lo scarico di un'eventuale condensa
- La "tecnica del labirinto" con cinque nervature laterali accentuate e dalla sagoma particolare, impedisce l'infiltrazione di acqua anche in caso di forte vento.

### DATI TECNICI

Grandezza (ca.)	325 x 502 mm
Larghezza di sovrapposizione min. (ca.)	277 mm
Larghezza di sovrapposizione al m (ca.)	278 mm
Larghezza di sovrapposizione max. (ca.)	280 mm
Lunghezza di sovrapposizione min. (ca.)	410 mm
Lunghezza di sovrapposizione al m (ca.)	425 mm
Lunghezza di sovrapposizione max. (ca.)	440 mm
Fabbisogno di tegole min. (ca.)	8.1 pezzi/m <sup>2</sup>
Fabbisogno di tegole al m. (ca.)	8.4 pezzi/m <sup>2</sup>
Fabbisogno tegole max. (ca.)	8.8 pezzi/m <sup>2</sup>
Peso per pezzo (ca.)	5.2 kg/pezzo
Peso al m <sup>2</sup> (ca.)	43.7 kg/m <sup>2</sup>
Peso per pallet (ca.)	899 kg
Pezzi per minipack	4 pezzi
Pezzi per pallet	168 pezzi



## APPLICAZIONI

VALIDO PER L'AUSTRIA	
Inclinazione tetto regolare (A)	22 °
Realizzazione di un sottotetto resistente alla pioggia secondo Önorm, prodotti CREATON possibili: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra	≥22 °
Realizzazione di un sottotetto con resistenza alla pioggia aumentata secondo Önorm, prodotti CREATON possibili: QUATTRO longlife extra	≥20 °
Realizzazione di un sottotetto con resistenza alla pioggia aumentata secondo le specifiche del fabbricante CREATON, si prega di rispettare le direttive di installazione separate, prodotti CREATON possibili: QUATTRO longlife extra	≥18 °

## INFORMAZIONI TECNICHE

- Il disegno tecnico rappresentato è solo un esempio di progettazione.
- In base alle direttive del ZVDH (associazione centrale degli artigiani che si occupano della copertura del tetto) per le tegole laterali, la distanza tra l'incastro della gronda di frontespizio e il filo esterno parete e/o filo esterno rivestimento deve essere di almeno 1 cm.
- Per l'esecuzione di lavori al tetto valgono i regolamenti e le norme nazionali vigenti. Essi variano da Paese a Paese (ad es. regolamento ZVDH, ÖNORMEN) e devono essere rispettati durante l'esecuzione. Inoltre CREATON prepara dati specifici per l'esecuzione del sottotetto che devono essere rispettati in quanto dati del costruttore. Sono disponibili nel nostro planner del tetto o in [www.creaton.de](http://www.creaton.de) / [www.creaton.at](http://www.creaton.at).
- Per le inclinazioni del tetto standard di CREATON, fare riferimento alla lettera tipo.




## LAF/FLA VALORI

VALORI LAF-/FLA IN MM CON INCASTRO PER LISTELLI 30X50											
Fabbisogno tegola di colmo (ca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PR 2.5 Pezzo/lfm	LAF	75	70	70	65	60	60	60	60	60	55
PR 2.5 Pezzo/lfm	FLA	110	95	85	75	65	60	50	35	30	30

VALORI LAF-/FLA IN MM CON INCASTRO PER LISTELLI 40X60											
Fabbisogno tegola di colmo (ca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PR 2.5 Pezzo/lfm	LAF	75	70	70	60	55	55	55	50	45	40
PR 2.5 Pezzo/lfm	FLA	120	105	95	85	75	70	60	45	40	20


VALORI LAF-/FLA IN MM CON INCASTRO PER LISTELLI 50X50											
Fabbisogno tegola di colmo (ca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PR 2.5 Pezzo/lfm	LAF	70	65	65	55	50	45	45	40	35	30
PR 2.5 Pezzo/lfm	FLA	125	115	105	95	85	85	75	60	60	50



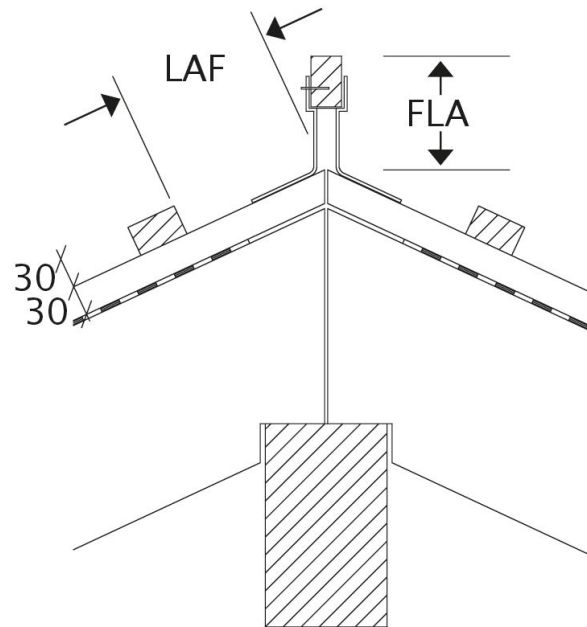

Disegno tutti i modelli LAF-FLA


DQ: Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel. Firstziegel trocken verlegt. Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm<sup>2</sup>/lfm. Flrst. Nach DIN 4108 ausreichend bis 23 m Sparrenlänge Traufplattenabstand variabel

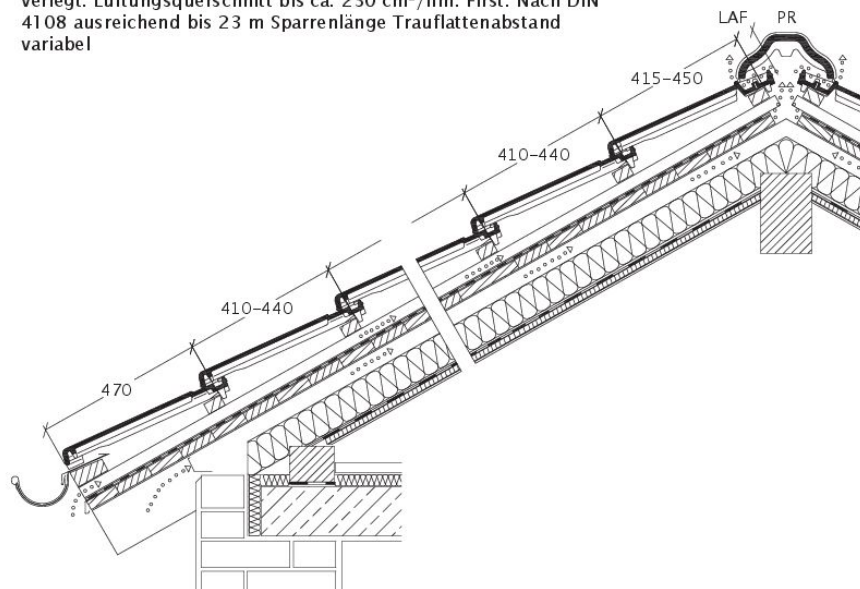


Disegno RAPIDO sezione trasversale tetto DQF



DQ: Entlüftung über Lüfterziegel. Firstziegel trocken verlegt.  
Lüftungsquerschnitt 32,5 cm<sup>2</sup>/Lüfterziegel. Traufplattenabstand variabel

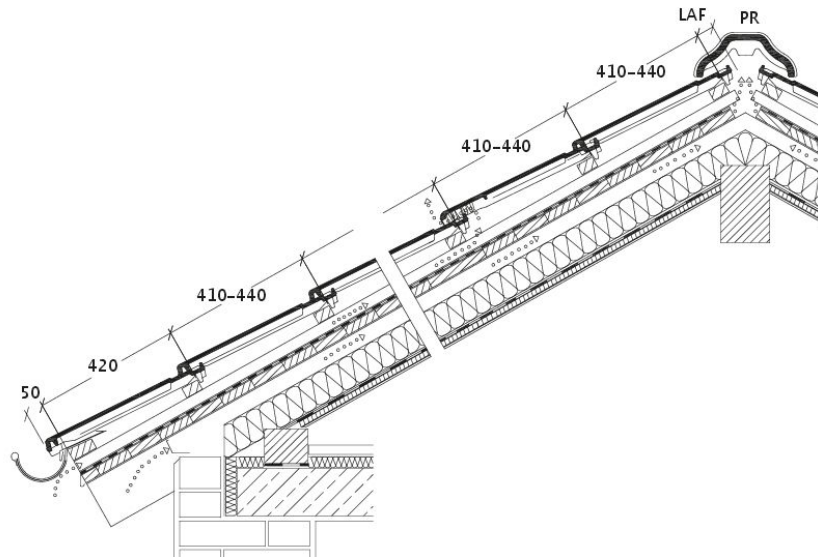


Disegno RAPIDO sezione trasversale tetto con tegola aeratore DQL

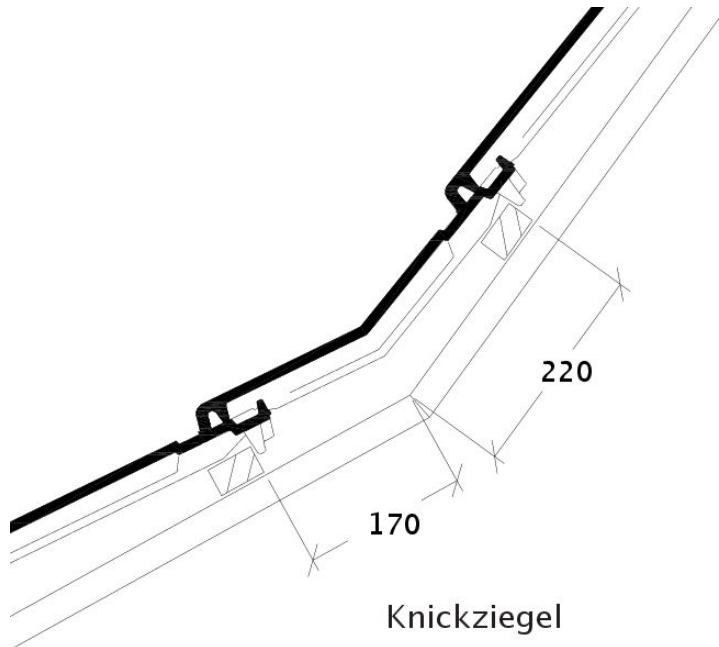

Knickziegel

Disegno RAPIDO KNZ




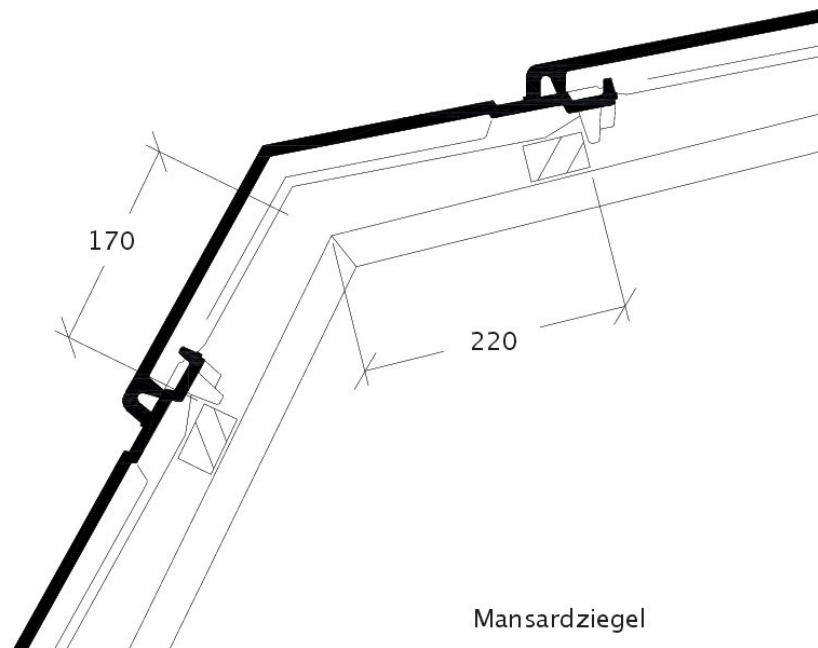

Mansardziegel

Disegno RAPIDO MAZ


## Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links mit Ortgangbrett

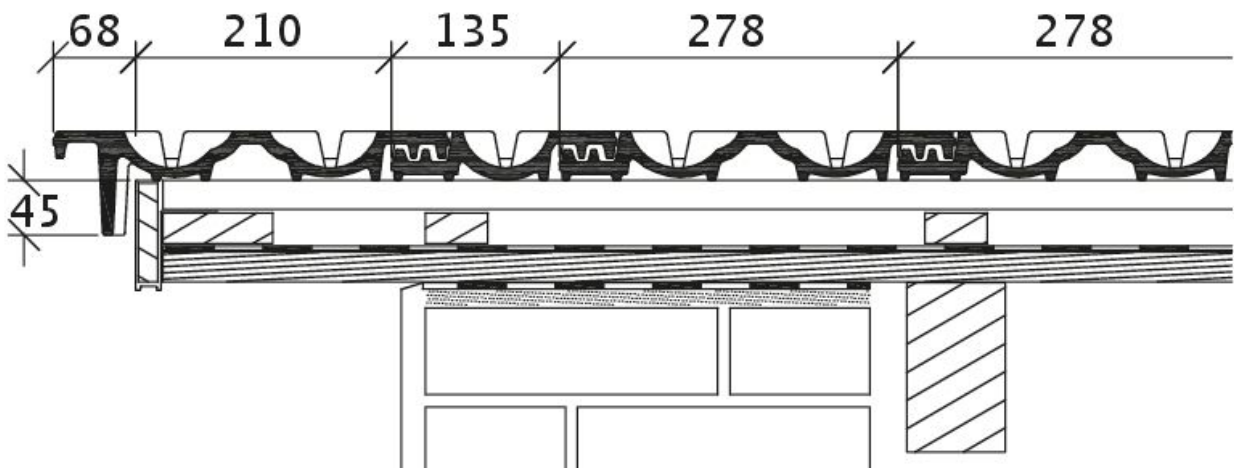

Disegno RAPIDO tegola laterale sinistra con tavola per gronda di frontespizio OBL




## Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett

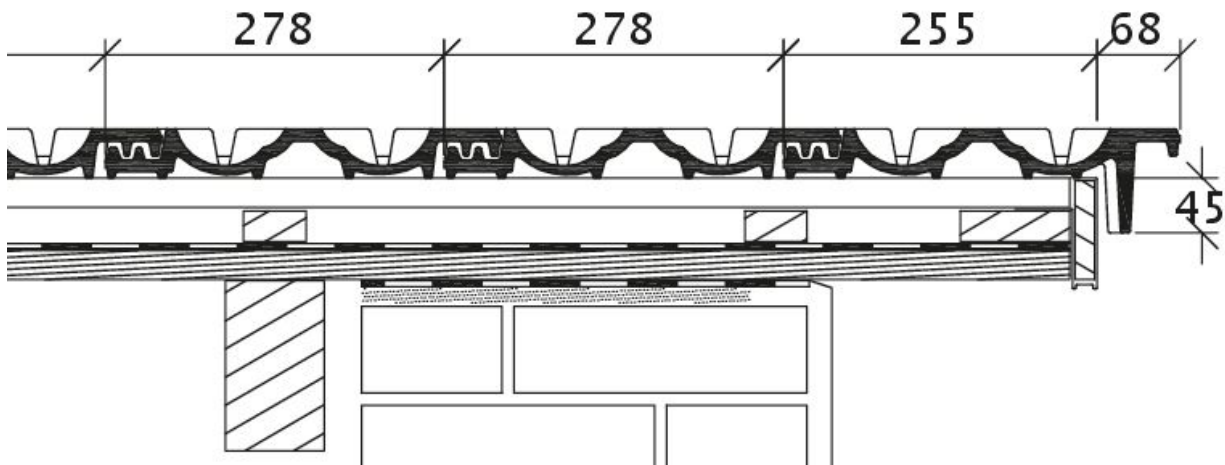

Disegno RAPIDO tegola laterale destra con tavola per gronda di frontespizio OBR


## Ortgangausbildung rechts mit Ortgangblech und Flächenziegel

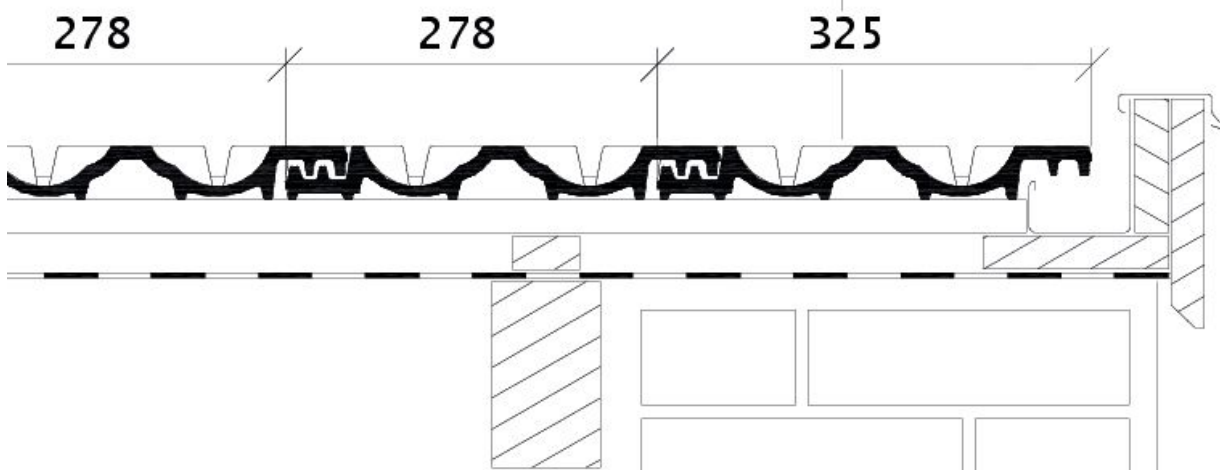

Disegno RAPIDO gronda di frontespizio destra con lamiera laterale e tegola OFR




Pultdach-Ausführung: bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge auf Anfrage bei CREATON erhältlich

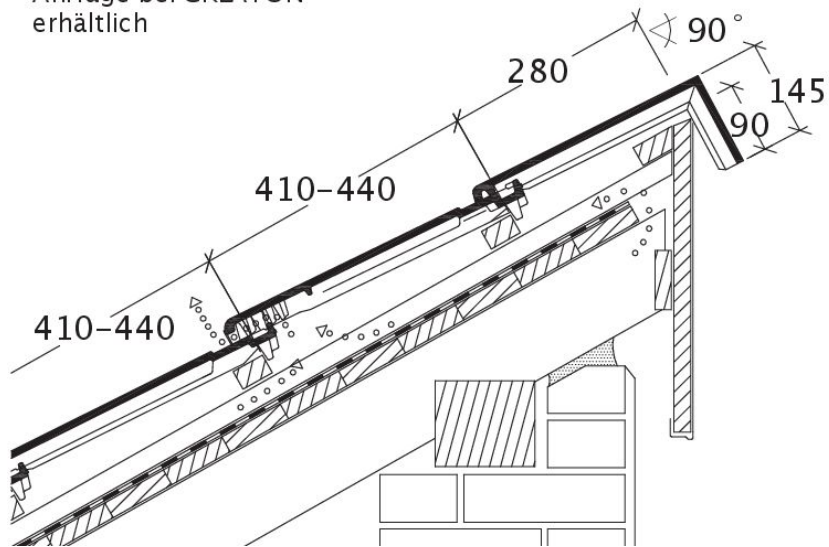

Disegno RAPIDO modello di tetto a una falda PDA

Wandanschluss (oben) mit Firstanschluss-Lüfterziegel

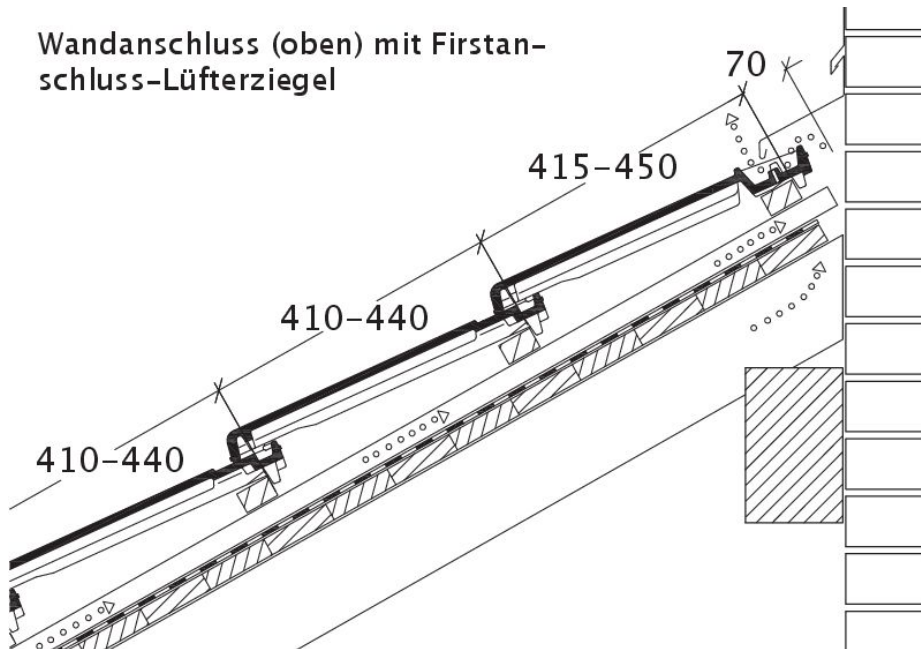

Disegno RAPIDO raccordo superiore con INCASTRO WMF

